


Televisión color

25MN1350/10B

Service
Service
Service



25MN1356/15B/19B
25MN1550/

02B/05B/07B/08B/10B/13B/16B

28MN1370/10B/16B

28MN1376/15B/19B

28MN1570/



02B/08B/10B/13B/16B

Con éste se cancela el manual de servicio 4822 727 18866.


Service Manual

Las regulaciones de seguridad requieren que el equipo sea restaurado a su condición original y que las piezas sean idénticas a aquellas cuyo uso se especifica.

Chassis GR2.1

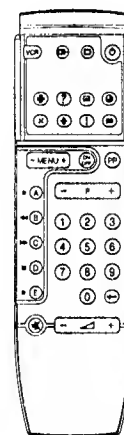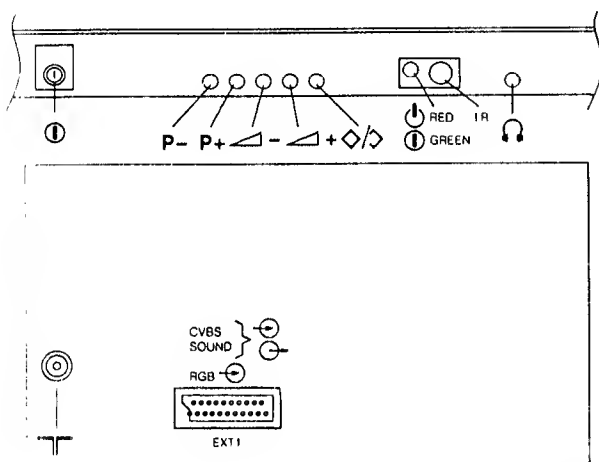

RC6501



220-240 V (± 10%)
140W max.

UV917E:

VHFa: 48.25-82.25 MHz
VHFb: 175.25-224.25 MHz
UHF : 471.25-855.25 MHz

U943:

UHF: 471.25-855.25 MHz



a x b x c

25": 581x545x439 mm

28": 640x589x458 mm



- /02/08/10/13/16: PAL BG
- /05/07: PAL I
- /15: PAL BG
SECAM BG
- /19B: PAL BGI
SECAM BGLL'



1 x 10W
20Ω

OPCIONES


	PIP	2ND SCART	TELETEXT	AUTO STORE	MULTI SYSTEM	HYPERBAND	UHF ONLY	NICAM TWIN
-/19							X	X
-/02/07/08/10*/13/16*	X	X	X	X	X	X	X	X
-/15							X	X
-/05			X	X	X			X

*25MN1350 & 28MN1370 NO TXT

PHILIPS

Modificación previa
4822 727 19058
Impreso en España



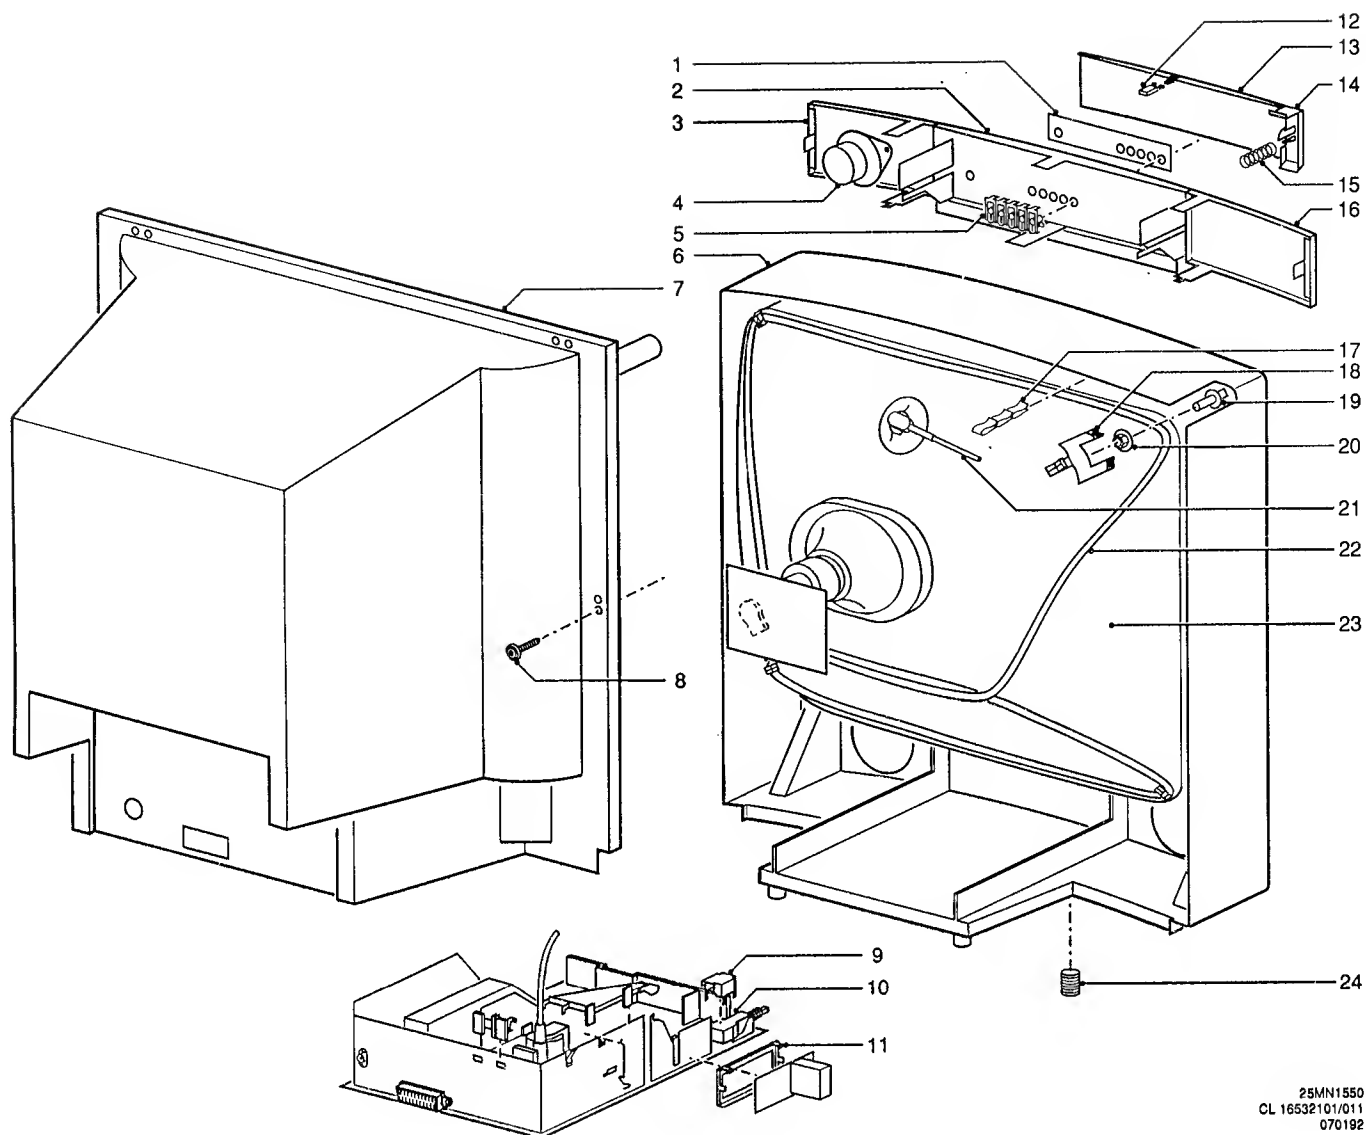

25MN1550
CL 16532101/011
070192

1	4822 454 12749	Tira de indicación	14	4822 410 61702	Botón interruptor
2	4822 432 10944	Panel de control	15	4822 492 32656	Muelle posterior botón interruptor
3	4822 458 50378	Rejilla 25"	16	4822 432 92831	Cobertor izquierdo 25"
3	4822 458 50379	Rejilla 28"	16	4822 432 92832	Cobertor izquierdo 28"
4	4822 240 20302	Altavoz	17	4822 404 30709	Grapa
5	4822 410 61347	Conjunto botones x5	18	4822 404 30869	Soporte bobina desmagnetizadora
6	4822 430 50814	Mueble 25"	19	4822 502 12865	Espárrago tubo de imagen
6	4822 430 50815	Mueble 28"	20	4822 505 10903	Tuerca tubo de imagen
7	4822 438 40216	Tapa posterior 25"	21	4822 320 20182	Cable MAT
7	4822 438 40217	Tapa posterior 28"	22	4822 157 63747	Bobina desmagnetizadora 25"
8	4822 502 13712	Tornillo 12x3 mm	22	4822 157 53091	Bobina desmagnetizadora 28"
9	4822 432 92785	Cobertor interruptor principal	23	4822 131 20309	Tubo de imagen A59EAK01X03
10	4822 276 13153	Interruptor principal	23	4822 131 20308	Tubo de imagen A66EAK51X03
	4822 053 21915	Resistencia 9M1 sobre interruptor principal	24	4822 532 61148	Inserción fijación peana (-/05)
11	4822 404 31181	Soporte módulo de red		4822 218 21018	Control remoto RC6502 (Sustituto para RC5601)
12	4822 417 50252	Pestillo		4822 432 92761	Tapa de batería
13	4822 432 10945	Puerta		4822 432 92762	Tapa superior
				4822 462 10498	Peana (para /-05)